


Электродвигатели асинхронные трехфазные защищенного исполнения IP23

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

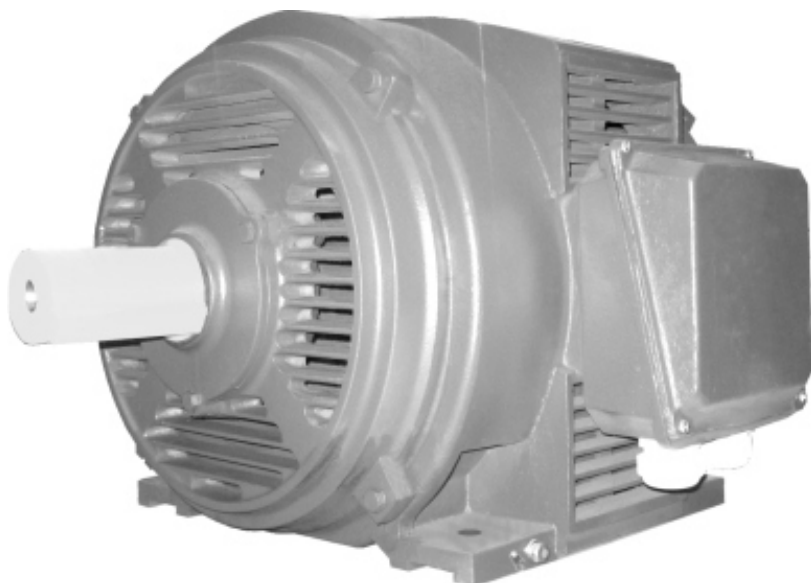

Условные обозначения:

7AMH	280	M	6	У	3	IP23	110кВт	1000об/мин	IM 1081
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 - серия (тип)
2 - высота оси вращения (габарит)
3 - длина сердечника и/или длина станины
4 - количество полюсов

5 - климатическое исполнение
6 - категория размещения
7 - степень защиты
8 - мощность
9 - частота вращения
10 - монтажное исполнение

серия (тип) электродвигателя:

общепромышленные защищенные
электродвигатели:

7AMH – обозначение электродвигателей:
7AMH – электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ
7AMHC – электродвигатели, изготавливаемые по DIN (CENELEC)

габарит электродвигателя
(высота оси вращения):

расстояние от низа лап до центра вала в миллиметрах
160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355

длина сердечника
и/или длина станины

A, B, C, D, E – длина сердечника
S, L, M – установочные размеры по длине станины

количество полюсов
электродвигателя

2, 4, 6, 8, 10, 12

климатическое исполнение
электродвигателя

У – умеренный климат
Т – тропический климат
УХЛ – умеренно холодный климат
ХЛ – холодный климат
ОМ – на судах морского и речного флота

категории размещения

5 – в помещении с повышенной влажностью
4 – в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями
3 – в помещении
2 – на улице под навесом
1 – на открытом воздухе